

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Patent Application of	)	
	)	
Tadayuki SUGIMOTO et al.	)	Group Art Unit: Unassigned
	)	
Application No.: Unassigned	)	Examiner: Unassigned
	)	
Filed: December 10, 2003	)	Confirmation No.: Unassigned
	)	
For: IMAGE FORMING DEVICE, IMAGE	)	
FORMING PROGRAM, COMPUTER	)	
READABLE RECORDING MEDIUM	)	
ON WHICH THE PROGRAM IS	)	
RECORDED, AND IMAGE FORMING	)	
METHOD	)	

**SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign applications in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2002-372354

Filed: December 24, 2002

Japanese Patent Application No. 2003-117132

Filed: April 22, 2003

In support of this claim, enclosed are certified copies of said prior foreign applications. Said prior foreign applications were referred to in the oath or declaration. Acknowledgment of receipt of the certified copies is requested.

Respectfully submitted,

BURNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

Date: December 10, 2003

By: 

Platon N. Mandros  
Registration No. 22,124

P.O. Box 1404  
Alexandria, Virginia 22313-1404  
(703) 836-6620

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日  
Date of Application:

2002年12月24日

出願番号  
Application Number:

特願2002-372354

[ST.10/C]:

[JP2002-372354]


出願  
Applicant(s):

ミノルタ株式会社

2003年 5月13日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3036081



【書類名】 特許願

【整理番号】 AK05391

【提出日】 平成14年12月24日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 G06F 13/00

【発明の名称】 画像形成装置およびプログラム

【請求項の数】 5

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル  
ミノルタ株式会社内

【氏名】 杉本 禎行

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル  
ミノルタ株式会社内

【氏名】 小澤 昌裕

【特許出願人】

【識別番号】 000006079

【氏名又は名称】 ミノルタ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100072349

【弁理士】

【氏名又は名称】 八田 幹雄

【電話番号】 03-3230-4766

【選任した代理人】

【識別番号】 100102912

【弁理士】

【氏名又は名称】 野上 敦

【選任した代理人】

【識別番号】 100110995

【弁理士】

【氏名又は名称】 奈良 泰男

【選任した代理人】

【識別番号】 100111464

【弁理士】

【氏名又は名称】 齋藤 悦子

【選任した代理人】

【識別番号】 100114649

【弁理士】

【氏名又は名称】 宇谷 勝幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001719

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像形成装置およびプログラム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ページ順と異なる順序でファイル内に配置可能なオブジェクトと当該オブジェクトのファイル内での位置を示す参照情報とを備え、所定のオブジェクトから構成されるページを規定する文書ファイルを、プリントデータに変換されることなく画像処理装置から受信して印刷する画像形成装置であって、

前記画像処理装置から送信された文書ファイルに含まれるオブジェクトを順次記憶する記憶手段と、

所定のページを構成するオブジェクトが前記記憶手段にすべて記憶されたか否かを判断する判断手段と、

前記判断手段により前記所定のページを構成するオブジェクトが前記記憶手段にすべて記憶されたと判断された場合、当該所定のページに対して印刷処理を施す印刷手段と

を有する画像形成装置。

【請求項 2】 前記所定のページは、未だ印刷処理が終了していないページのうちの先頭のページである請求項 1 に記載の画像形成装置。

【請求項 3】 前記記憶手段に既に記憶されている所定のオブジェクトを前記記憶手段から削除する削除手段をさらに有する請求項 1 または 2 に記載の画像形成装置。

【請求項 4】 前記記憶手段の使用量が所定の限界使用量を越えたか否かを判断する第 2 の判断手段をさらに有し、

前記削除手段は、前記第 2 の判断手段により前記記憶手段の使用量が所定の限界使用量を越えたと判断された場合、前記所定のオブジェクトを前記記憶手段から削除する請求項 3 に記載の画像形成装置。

【請求項 5】 ページ順と異なる順序でファイル内に配置可能なオブジェクトと当該オブジェクトのファイル内での位置を示す参照情報とを備え、所定のオブジェクトから構成されるページを規定する文書ファイルを、プリントデータに変換されることなく画像処理装置から受信して印刷する画像形成装置で用いられ

るプログラムであって、

前記画像処理装置から送信された文書ファイルに含まれるオブジェクトを順次記憶する記憶手段に、所定のページを構成するオブジェクトがすべて記憶されたか否かを判断する判断手順と、

前記判断手順において前記所定のページを構成するオブジェクトが前記記憶手段にすべて記憶されたと判断された場合、当該所定のページに対して印刷処理を施すための印刷手段に当該所定のページを出力する出力手順とを前記画像形成装置に実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像形成装置およびプログラムに関し、特に、ページ順と異なる順序でファイル内に配置可能なオブジェクトと当該オブジェクトのファイル内での位置を示す参照情報とを備え、所定のオブジェクトから構成されるページを規定する文書ファイルを、プリントデータに変換されることなく画像処理装置から受信して印刷するための画像形成装置およびプログラムに関する。

【0002】

【従来の技術】

パーソナルコンピュータ（以下、「PC」という）は、たとえばハードディスクに保存されている文書ファイルを、LANなどのネットワークを介してプリンタに送信して印刷することができる。

【0003】

この場合、文書ファイルは、通常、PCにインストールされているプリンタドライバによって、プリンタで解析可能なPS（PostScript（R））等のPDL（Page Description Language：ページ記述言語）で記述されたプリントデータに変換されてから、送信される。

【0004】

一方、インターネット上で配布される文書ファイルとして、ハードウェアやアプリケーションの種類にかかわらずにオリジナル文書と同じ体裁を再現できるP

DF (Portable Document Format) ファイルが広く普及してきている。このPDFファイルは、ページ順と異なる順序でファイル内に配置可能なオブジェクトと当該オブジェクトのファイル内での位置を示す参照情報とを備え、所定のオブジェクトから構成されるページを規定している。

【0005】

ところで、PDFファイルは、たとえば数百ページものデータを有している場合がある。このような特にデータサイズの大きいPDFファイルをPCでプリントデータに変換すると、変換に時間がかかること、処理が複雑になること、および変換によりデータサイズが却って大きくなってデータ転送時間が増えることなどの理由により、PCの負荷が増大することになる。かかるPCの負荷を軽減するために、プリントデータに変換せずにPCからプリンタに送信されたPDFファイルを直接印刷すること（以下、「PDFダイレクトプリント」という）が可能なプリンタが提案されている。

【0006】

しかし、PDFファイルは印刷すべきデータに関するオブジェクトがファイル内でページ順とは関係なく配置可能であり、しかもオブジェクトのファイル内での位置を示す参照情報がファイルの末尾部分に配置されているため、プリンタはPDFファイル全体を受信した後でないと印刷することができない。このため、プリンタは、搭載されるメモリの容量（使用可能容量ないし空き容量）が足りないためにPDFファイル全体を受信できず、印刷を実行できない場合があった。

【0007】

この問題に関連して、PDFファイル全体を受信しなくても受信したデータから順にディスプレイ上での表示が可能となるように、PDFファイルの中身を変更して再構成する装置が知られている（例えば、特許文献1参照。）。

【0008】

【特許文献1】

特表平11-502954号公報

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記特許文献 1 に記載の装置にあっては、結果的に、ファイル転送前に PC などの送信側で、PDF ファイルを再構成するための複雑な処理が必要となってしまう。したがって、上記装置の技術は、PDF ファイルを PS 等の PDL で記述されたプリントデータに変換することと比較して、PC の負荷の軽減を図ることにならないという問題がある。しかも、上記技術は、ディスプレイ上での表示に関する技術に過ぎないため、プリンタでの印刷に関しては十分な考慮が払われていない。

## 【 0 0 1 0 】

本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、記憶部の使用可能容量が少ない画像形成装置であっても、送信側の負荷を防止しつつ PDF ファイルなどの文書ファイルをプリントデータに変換されることなく受信して、印刷することが可能となる画像形成装置およびプログラムを提供することである。

## 【 0 0 1 1 】

## 【課題を解決するための手段】

本発明の上記目的は、下記的手段によって達成される。

## 【 0 0 1 2 】

(1) ページ順と異なる順序でファイル内に配置可能なオブジェクトと当該オブジェクトのファイル内での位置を示す参照情報とを備え、所定のオブジェクトから構成されるページを規定する文書ファイルを、プリントデータに変換されることなく画像処理装置から受信して印刷する画像形成装置であって、前記画像処理装置から送信された文書ファイルに含まれるオブジェクトを順次記憶する記憶手段と、所定のページを構成するオブジェクトが前記記憶手段にすべて記憶されたか否かを判断する判断手段と、前記判断手段により前記所定のページを構成するオブジェクトが前記記憶手段にすべて記憶されたと判断された場合、当該所定のページに対して印刷処理を施す印刷手段とを有する画像形成装置。

## 【 0 0 1 3 】

(2) 前記所定のページは、未だ印刷処理が終了していないページのうちの先頭のページである上記 (1) に記載の画像形成装置。



【 0 0 1 4 】

( 3 ) 前記記憶手段に既に記憶されている所定のオブジェクトを前記記憶手段から削除する削除手段をさらに有する上記 ( 1 ) または ( 2 ) に記載の画像形成装置。

【 0 0 1 5 】

( 4 ) 前記記憶手段の使用量が所定の限界使用量を越えたか否かを判断する第 2 の判断手段をさらに有し、前記削除手段は、前記第 2 の判断手段により前記記憶手段の使用量が所定の限界使用量を越えたと判断された場合、前記所定のオブジェクトを前記記憶手段から削除する上記 ( 3 ) に記載の画像形成装置。

【 0 0 1 6 】

( 5 ) ページ順と異なる順序でファイル内に配置可能なオブジェクトと当該オブジェクトのファイル内での位置を示す参照情報とを備え、所定のオブジェクトから構成されるページを規定する文書ファイルを、プリントデータに変換されることなく画像処理装置から受信して印刷する画像形成装置で用いられるプログラムであって、前記画像処理装置から送信された文書ファイルに含まれるオブジェクトを順次記憶する記憶手段に、所定のページを構成するオブジェクトがすべて記憶されたか否かを判断する判断手順と、前記判断手順において前記所定のページを構成するオブジェクトが前記記憶手段にすべて記憶されたと判断された場合、当該所定のページに対して印刷処理を施すための印刷手段に当該所定のページを出力する出力手順とを前記画像形成装置に実行させるためのプログラム。

【 0 0 1 7 】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。

【 0 0 1 8 】

図 1 は、本発明の一実施形態に係る P C およびプリンタが適用されたプリントシステムの構成を示すブロック図である。

【 0 0 1 9 】

図 1 に示すように、プリントシステムは、画像処理装置としての機能を有する P C 1 0 0 A、1 0 0 B と、画像形成装置としてのプリンタ 2 0 0 とを備え、こ

れらはネットワーク 3 0 0 を介して相互に通信可能に接続されている。ネットワーク 3 0 0 は、イーサネット (R)、トークンリング、F D D I 等の規格による LAN や、LAN 同士を専用線で接続した WAN 等からなる。

#### 【 0 0 2 0 】

なお、ネットワークに接続される機器の種類および台数は、図 1 に示す例に限定されない。また、プリンタ 2 0 0 は、ネットワーク 3 0 0 を介することなく、PC 1 0 0 A または 1 0 0 B と直接機器間で接続 (ローカル接続) されていてもよい。

#### 【 0 0 2 1 】

図 2 は、図 1 に示される PC 1 0 0 A、1 0 0 B の構成を示すブロック図である。図 2 に示すように、PC 1 0 0 A、1 0 0 B は、装置全体の制御および各種演算処理を行う CPU 1 0 1、プログラムやデータを格納するための ROM 1 0 2、作業領域として一時的にプログラムやデータを記憶するための RAM 1 0 3、各種のプログラムやデータを保存するための外部記憶装置としてのハードディスク 1 0 4、各種情報の表示のための液晶ディスプレイなどの表示部 1 0 5、各種指示の入力のためのキーボードやマウスなどからなる入力部 1 0 6、およびネットワーク 3 0 0 に接続するための LAN カードなどのネットワークインタフェース 1 0 7 を含み、これらは信号を遣り取りするためのバス 1 0 8 を介して相互に接続されている。

#### 【 0 0 2 2 】

図 3 は、図 1 に示されるプリンタ 2 0 0 の構成を示すブロック図である。図 3 に示すように、プリンタ 2 0 0 は、CPU 2 0 1、ROM 2 0 2、RAM 2 0 3、操作パネル部 2 0 4、印刷部 2 0 5、およびネットワークインタフェース 2 0 6 を含み、これらは信号を遣り取りするためのバス 2 0 7 を介して相互に接続されている。なお、プリンタ 2 0 0 の構成要素のうち、PC 1 0 0 A、1 0 0 B の構成要素と同様の機能を有する部分についての重複する説明を省略する。

#### 【 0 0 2 3 】

RAM 2 0 3 は、PC から受信したデータを一時的に記憶できる。ROM 2 0 2 には、文字の書体を示すフォントに関するフォント情報が格納され得る。なお

、プリンタ 2 0 0 は、各種のプログラムやデータを保存するための外部記憶装置としてのハードディスクを有していてもよい。操作パネル部 2 0 4 は、各種情報の表示および各種指示の入力に使用される。印刷部 2 0 5 は、電子写真式プロセス等の周知の作像プロセスを用いて、各種データを用紙などの記録材上に印刷する。

#### 【 0 0 2 4 】

PC 1 0 0 A、1 0 0 B、およびプリンタ 2 0 0 は、上述した構成要素以外の構成要素を含んでいてもよく、あるいは、上述した構成要素のうちの一部が含まれていなくてもよい。以下においては、たとえば PC 1 0 0 A からプリンタ 2 0 0 にデータが送信されて印刷が行われる場合について説明する。

#### 【 0 0 2 5 】

図 1 に示されるプリントシステムでは、通常プリントと、PDFダイレクトプリントとの 2 種類の印刷が実行可能である。通常プリントを実行する場合、所定のファイルは、PC 1 0 0 A のハードディスク 1 0 4 にインストールされたプリンタドライバによって PS 等の PDL で記述されたプリントデータに変換された後、プリンタ 2 0 0 に送信される。一方、PDFダイレクトプリントを実行する場合、PDF ファイルは、ハードディスク 1 0 4 にインストールされた後述するプログラムにしたがって、プリントデータに変換されることなく、PC 1 0 0 A からプリンタ 2 0 0 に送信される。

#### 【 0 0 2 6 】

PC とプリンタとの間のデータ通信プロトコルとしては、双方向通信が可能で、ジョブごとにセッションを確立することができ、ファイル内の任意の部分のデータを送信可能な、所定のプロトコルが使用される。たとえば、Raw (TCP / IP 9 1 0 0)、LPR (Line Printer Remote)、IPP (Internet Printing Protocol) などの各種プロトコルが使用され得る。ただし、独自のプロトコルが使用されてもよい。

#### 【 0 0 2 7 】

ここで、図 4 および図 5 を参照して、標準的な PDF ファイルの構造および解析方法について簡単に説明する。図 4 は、標準的な PDF ファイルの構成を説明

するための図、図5は、PDFファイルのサンプルを示す図である。なお、図4および図5は、「PDF Reference third edition Adobe Portable Document Format Version 1.4」（アドビシステムズ社）を参考にして作成されている。

【0028】

図4および図5に示すように、標準的なPDFファイル500は、ヘッダ510、ボディ520、相互参照表530、およびトレーラ540から構成される。

【0029】

ヘッダ510には、「%」で始まるコメントが記述される。図5のヘッダ510から、ファイルのフォーマットがPDFであること、および準拠するPDF仕様のバージョン（ここでは1.4）がわかる。

【0030】

ボディ520は、複数のオブジェクトから構成される（図5ではオブジェクト1～6）。オブジェクトとは、文書を構成する個々の要素をいう。

【0031】

最初のオブジェクト1は、「1 0 obj」から「endobj」までの記述により定義され、他のオブジェクトも同様に定義される。ここで、たとえば「1 0 obj」における数字はオブジェクトの番号であり、最初の数字およびその次の数字は、それぞれオブジェクトのID番号および生成番号（generation）を表す。

【0032】

オブジェクトとしては、たとえば、ページオブジェクト、ページ一覧オブジェクト、カタログオブジェクト、データオブジェクト、およびフォントオブジェクトなどが挙げられる。

【0033】

ページオブジェクトには、特定のページを構成するのに必要なオブジェクトの番号が列挙されたページ情報が記述されている。また、ページオブジェクトは、「/Type/Page」の記述を含む。ページ一覧オブジェクトには、ページ順にページオブジェクトの番号が列挙されたページ番号情報が記述されている。つまり、ページ一覧オブジェクトには、各ページオブジェクトの番号と、そのページオブジェクトが示すページが文書全体の何ページ目に当たるかが記述される。また、ペ

ページ一覧オブジェクトは、「/Type/Pages」の記述を含む。カタログオブジェクトには、文書の構造情報が記述されており、ページ一覧オブジェクトの番号が含まれる。データオブジェクトには、ページオブジェクトにより参照される特定のページの中身が記述されており、当該ページを描画するために使用される。フォントオブジェクトには、文字の書体を示すフォントに関するフォント情報が記述されている。

## 【0034】

データオブジェクトには、画素の集まりで表された画像データを含む画像オブジェクト、文字コードで表された文字データを含む文字オブジェクト、および線などの図形の集まりで表された図形データを含む図形オブジェクトが含まれる。なお、図5において、オブジェクト1はカタログオブジェクト、オブジェクト3はページ一覧オブジェクト（図5の場合、文書は1ページのみで構成される）、オブジェクト4はページオブジェクト、オブジェクト5はデータオブジェクトである。

## 【0035】

相互参照表530は、ファイル内におけるオブジェクトの位置を示す参照情報である。相互参照表530において、各オブジェクトの位置がオフセットで表される。ここで、オフセットとは、ファイル先頭から注目するデータの先頭までのバイト数をいう。これにより、ボディ520に並んでいるオブジェクトに対して、ランダムにアクセスすることが可能となる。この相互参照表530は、ファイル中では、「xref」というキーワードを含む行で始まる。

## 【0036】

トレーラ540は、ファイルの解析開始時にアクセスすべき情報である。具体的には、トレーラ540には、ファイル内における相互参照表530の位置を示す情報、および最初に参照すべきオブジェクト（階層構造のルートとなるルートオブジェクト）の番号が記述される。「startxref」の次に示される数字は、相互参照表530のオフセットである。「Root」を含む行は、ルートオブジェクトの番号を示している。また、「Size」を含む行は、相互参照表530の最初のエントリ（オブジェクトのID番号が「0」）を含めて、ファイル内に存在するオ

ブジェクトの個数を示している。このトレーラ 5 4 0 は、ファイルの末尾部分に存在し、「trailer」というキーワードを含む行で始まる。

#### 【 0 0 3 7 】

P D F ファイルを解析する装置は、標準的な P D F ファイルを解析する場合、まずファイルの末尾部分にあるトレーラ 5 4 0 を解析し、次いで相互参照表 5 3 0 を解析する。そして、これらの解析で得られた情報に基づいて、ボディ 5 2 0 に記述されたページの内容を解析することができる。オブジェクトには、次に必要となるデータが記述された別のオブジェクトの番号が含まれている。このため、次に必要なオブジェクトの番号をたどることにより、P D F ファイルの全体的な解析が可能となる。したがって、オブジェクトは、P D F ファイルのボディ内においてオブジェクト単位で任意の順序で記述されることができ、結果として、ページ順と異なる順序でファイル内に配置可能となる。

#### 【 0 0 3 8 】

次に、図 6 を参照して、P C 1 0 0 A で行われる処理について説明する。なお、図 6 のフローチャートにより示されるアルゴリズムは、P C 1 0 0 A のハードディスク 1 0 4 などの記憶装置にプログラムとして記憶されており、C P U 1 0 1 により実行される。

#### 【 0 0 3 9 】

ここでは、P D F ファイルに対して、プリンタドライバを使用した通常プリントではなく、P D F ダイレクトプリントが実行され、プリンタ 2 0 0 で P D F ファイルの印刷が行われる場合について説明する。

#### 【 0 0 4 0 】

ユーザによる P D F ダイレクトプリントの実行の指示の前に、あらかじめ初期設定が行われる。初期設定には、出力先プリンタの設定、および印刷条件の設定が含まれる。出力先プリンタ、および印刷条件は、入力部 1 0 6 を通したユーザの操作に基づいて設定される。印刷条件には、ページについての印刷順序に関連する属性が含まれる。具体的には、印刷条件には、たとえば印刷部数、片面印刷／両面印刷の指定、部単位で出力するためのコレートの指定、および正順印刷する（ファイルの先頭ページから最終ページに向かって順番に印刷する）旨／正順

印刷を必ずしも必要としない旨の指定が含まれる。ただし、印刷条件には、他の属性が含まれていてもよく、上記した属性の一部が省略されていてもよい。なお、印刷条件は、プリンタ 2 0 0 において操作パネル部 2 0 4 を通して設定されてもよい。

#### 【 0 0 4 1 】

初期設定がなされた状態で、PC 1 0 0 A は、ユーザによる PDF ファイルに対する PDF ダイレクトプリントの実行の指示を受け付ける (S 1 0 1)。ここで、PC 1 0 0 A のデスクトップ上には、PDF ダイレクトプリントについてのアプリケーションプログラムファイルのアイコンがあらかじめ表示される。ユーザは、印刷すべき PDF ファイルを当該アイコンにドラッグ&ドロップしてアプリケーションプログラムを起動することにより、PDF ダイレクトプリントの実行の指示を行うことができる。なお、PDF ダイレクトプリントの実行の指示は、他の方法により行われてもよい。

#### 【 0 0 4 2 】

続いて、PC 1 0 0 A と出力先であるプリンタ 2 0 0 との間のセッションが自動的に確立される (S 1 0 2)。セッションは、後述するステップ S 1 1 3 において閉じられるまで、維持される。

#### 【 0 0 4 3 】

そして、PDF ダイレクトプリントの対象とされた PDF ファイルが、プリンタ 2 0 0 に送信される (S 1 0 3)。このとき、PC 1 0 0 A は、PDF ファイルに何ら処理を施さず、そのまま送信する。あらかじめ設定された印刷条件もまた、プリンタ 2 0 0 に送信される。

#### 【 0 0 4 4 】

PDF ファイルの送信後、送信した PDF ファイルのパスがキューに記録される (S 1 0 4)。パスとはファイルの保存場所を示すための文字列であり、このパスにはファイルが保存されているドライブ名とディレクトリ名とが含まれる。キューは、PDF ダイレクトプリント専用の、パスの一時的な保存領域である。

#### 【 0 0 4 5 】

ステップ S 1 0 5 では、プリンタ 2 0 0 から、セッションを閉じることの要求

であるセッションクローズ要求を受信したか否かが判断される。セッションクローズ要求を受信した場合（S 1 0 5 で Y E S）、ステップ S 1 1 2 に進む。

## 【 0 0 4 6 】

セッションクローズ要求を受信していない場合（S 1 0 5 で N O）、プリンタ 2 0 0 から、所定のオブジェクトの送信要求を受信したか否かが判断される（S 1 0 6）。オブジェクトの送信要求を受信していない場合（S 1 0 6 で N O）、ステップ S 1 0 5 に戻る。

## 【 0 0 4 7 】

オブジェクトの送信要求を受信した場合（S 1 0 6 で Y E S）、当該オブジェクトを含む P D F ファイルが検索される（S 1 0 7）。ここで、キューの先頭に位置するパスが参照され、このパスが示す P D F ファイルの検索が行われる。そして、検索した P D F ファイルが存在するか否かが判断される（S 1 0 8）。

## 【 0 0 4 8 】

検索した P D F ファイルが見つかった場合（S 1 0 8 で Y E S）、要求されたオブジェクトが、当該 P D F ファイルから抽出されてプリンタ 2 0 0 に送信され（S 1 0 9）、ステップ S 1 0 5 に戻る。ここで、プリンタ 2 0 0 からのオブジェクトの送信要求には、後述するように、当該オブジェクトのオフセットおよびサイズの情報が含まれている。したがって、オブジェクトの P D F ファイルからの抽出は、オフセットおよびサイズの情報に基づいて行われる。

## 【 0 0 4 9 】

一方、検索した P D F ファイルが見つからなかった場合（S 1 0 8 で N O）、ユーザにエラーが発生したことを通知するための所定のエラー表示が表示部 1 0 5 上に表示される（S 1 1 0）。続いて、プリンタ 2 0 0 に対して、当該 P D F ダイレクトプリントを行うためのジョブをキャンセルすることの要求であるジョブキャンセル要求が送信される（S 1 1 1）。

## 【 0 0 5 0 】

ステップ S 1 1 2 では、キューの先頭に位置するパスを削除し、現在維持中のセッションが閉じられる（S 1 1 3）。

## 【 0 0 5 1 】



次に、図7～図10を参照して、プリンタ200で行われる処理について説明する。なお、図7～図10のフローチャートにより示されるアルゴリズムは、プリンタ200のROM202などの記憶装置にプログラムとして記憶されており、CPU201により実行される。

【0052】

ここでは、プリンタ200が、PC100Aから送信される印刷すべきPDFファイルを受信して、受信したPDFファイルに対して、PDFダイレクトプリントを実行する場合について、以下に説明する。

【0053】

まず、プリンタ200は、本アプリケーションで使用される図11および図12に示すテーブルを初期化する（S201）。図11は、各オブジェクトのオフセットを管理するためのオフセット情報管理テーブルを示す図、図12は、各ページに関連するオブジェクトの番号を管理するためのページ情報管理テーブルを示す図である。これらのテーブルの内容および使用方法については後述する。

【0054】

テーブルの初期化が終了すると、プリンタ200は、PC100Aから送信されたPDFファイルを順次受信し、受信されたデータを解析する（S202）。

【0055】

ステップS203では、受信されたデータがジョブキャンセル要求であるか否かが判断される。ジョブキャンセル要求である場合（S203でYES）、当該PDFダイレクトプリントを行うためのジョブをキャンセルして（S204）、アプリケーションの実行を終了する。ジョブキャンセル要求でない場合（S203でNO）、ステップS205に進む。

【0056】

ステップS205では、受信されたデータがオブジェクトの先頭であるか否かが判断される。オブジェクトの先頭である場合（S205でYES）、ステップS206に進み、オブジェクトの先頭でない場合（S205でNO）、ステップS207に進む。

【0057】

ステップ S 2 0 6 では、注目するオブジェクトのオフセットが記録される。ここで、ファイル先頭から当該オブジェクトの先頭までのバイト数がカウントされることにより、当該オブジェクトのオフセットが得られる。具体的には、図 1 1 に示すように、オフセット情報管理テーブルに、該当するオブジェクトの番号とオフセットが記録される。なお、図 1 1 に示す削除済みフラグは、後述するステップ S 3 0 3 においてオブジェクトに対して削除処理が行われた場合に「1」とされるフラグである。

## 【 0 0 5 8 】

ステップ S 2 0 7 では、受信されたデータがページオブジェクトであるか否かが判断される。ページオブジェクトである場合（S 2 0 7 で Y E S）、ステップ S 2 0 8 に進み、ページオブジェクトでない場合（S 2 0 7 で N O）、ステップ S 2 0 9 に進む。

## 【 0 0 5 9 】

ステップ S 2 0 8 では、注目するページオブジェクトのページ情報が記録される。具体的には、注目するページオブジェクトから、ページオブジェクトの番号と、対応するページを構成するのに必要なオブジェクトの番号とが抽出され、図 1 2 に示すようにページ情報管理テーブルに記録される。

## 【 0 0 6 0 】

ステップ S 2 0 9 では、受信されたデータがページ一覧オブジェクトであるか否かが判断される。ページ一覧オブジェクトである場合（S 2 0 9 で Y E S）、ステップ S 2 1 0 に進み、ページ一覧オブジェクトでない場合（S 2 0 9 で N O）、ステップ S 2 1 1 に進む。

## 【 0 0 6 1 】

ステップ S 2 1 0 では、ページ一覧オブジェクトのページ番号情報が記録される。具体的には、ページ一覧オブジェクトを解析することにより、各ページオブジェクトの番号と、そのページオブジェクトに対応するページ番号とが取得され、図 1 2 に示すようにページ情報管理テーブルに記録される。

## 【 0 0 6 2 】

ステップ S 2 0 8 およびステップ S 2 1 0 の処理により、ページ情報管理テ-

ブルにおける出力済みフラグの列以外の列が作成される。なお、図 1 2 に示す出力済みフラグは、必要なオブジェクトが揃ったページが印刷部 2 0 5 に対して出力された場合に「1」とされるフラグである。

## 【 0 0 6 3 】

なお、オフセット情報管理テーブル、およびページ情報管理テーブルにおいて、オブジェクトの解析順にテーブルの各欄が埋められていくため、必ずしもオブジェクトの番号順、あるいはページ順に各情報がテーブル内で配置されるとは限らない（図 1 1 および図 1 2 参照）。ただし、オフセット情報管理テーブルにおいて、各情報がオブジェクトの番号順に配置され、ページ情報管理テーブルにおいて、各情報がページ順に配置されるように管理することも可能である。

## 【 0 0 6 4 】

ステップ S 2 1 1 では、データの保存処理が行われる。すなわち、受信したデータのうち、ページオブジェクトでもページ一覧オブジェクトでもないデータに対して保存処理が行われる。

## 【 0 0 6 5 】

図 9 に示すように、データの保存処理では、受信した上記データは、保存が可能である限り、メモリ（RAM 2 0 3）の所定の保存領域に保存される（S 3 0 1）。

## 【 0 0 6 6 】

続いて、メモリなどの記憶装置の使用量が所定の限界使用量を越えたか否かが判断される。ここでは、メモリオーバーフローが発生したか否かが判断される（S 3 0 2）。メモリオーバーフローとは、メモリの所定の保存領域がデータでフルとなってそれ以上データを保存できない状態をいう。なお、所定の限界使用量は、メモリの所定の保存領域がフルになる場合に限定されるものではなく、たとえばフルの状態に対して 8 0 % の使用量など、適宜設定され得る。

## 【 0 0 6 7 】

メモリオーバーフローが発生した場合（S 3 0 2 で Y E S）、メモリに既に保存されている所定のオブジェクトが削除される（S 3 0 3）。これにより、未だ保存されていないオブジェクトを保存するための空き容量を確保することができ

、PDFファイルの確実な印刷が可能となる。ここで、メモリアーオーバーフローが発生した場合にのみ所定のオブジェクトの削除を行うことにより、削除処理が頻繁に行われて処理時間を浪費する事態を防止できる。

## 【 0 0 6 8 】

削除されるべき所定のオブジェクトは、既に印刷部 2 0 5 への出力処理（S 2 1 3 参照）が終了したページを構成するオブジェクトのうち、未だ出力処理が終了していない他のページの出力処理に必要でないオブジェクトである。これにより、他のページの出力処理に支障を与えることを防止でき、PDFダイレクトプリントの速度低下を防止できる。ただし、削除されるべき所定のオブジェクトは、上記のオブジェクトに必ずしも限定されるものではなく、データサイズの大きいオブジェクトなどの他のオブジェクトであってもよい。また、未だ出力処理が終了していないページのうちの先頭ページを構成するオブジェクトは、削除の対象にしないことが好ましい。かかるページは早く出力して印刷すべきだからである。さらに、削除されるべきオブジェクトの選定条件が複数設定され、これらの選定条件に優先順位が付けられて、メモリアーオーバーフローが発生しなくなるまで当該複数の選定条件にしたがった処理が段階的に実行されてもよい。

## 【 0 0 6 9 】

本実施形態では、上記のように、プリンタ 2 0 0 はメモリアーオーバーフローが発生した場合にのみ所定のオブジェクトの削除を行う。ただし、印刷部 2 0 5 への出力処理（S 2 1 3 参照）が終了したオブジェクトは、未だ出力処理が終了していない他のページの出力処理に必要でない限り、メモリアーオーバーフローの発生にかかわらず、削除される構成が採用されてもよい。

## 【 0 0 7 0 】

なお、図 1 1 に示すオフセット情報管理テーブルにおいて、削除処理が行われたオブジェクトについての削除済みフラグが、「1」に設定される。

## 【 0 0 7 1 】

所定のオブジェクトの削除（S 3 0 3）が行われた後、ステップ S 3 0 1 に戻り、メモリアーオーバーフローが発生したために保存できなかったデータの保存が実行される。

## 【 0 0 7 2 】

一方、メモリオーバーフローが発生しない場合（S 3 0 2 で N O）、図 7 および図 8 のフローチャートに戻る。

## 【 0 0 7 3 】

図 8 のステップ S 2 1 2 では、印刷部 2 0 5 に対して出力可能なページがあるか否かが判断される。すなわち、あるページを構成するオブジェクトがメモリにすべて記憶されたか否かが判断される。

## 【 0 0 7 4 】

ここで、図 1 1 のオフセット情報管理テーブル、および図 1 2 のページ情報管理テーブルが参照される。具体的には、未だ出力されていないページ（図 1 2 に示す出力済みフラグが「0」のページ）であって、かつ当該ページを構成するのに必要なオブジェクト（図 1 2 に示すオブジェクトの番号の欄）が揃っているページが存在するか否かが判断される。なお、必要なオブジェクトが揃っている場合とは、図 1 1 に示すオフセット情報管理テーブルに当該オブジェクトの番号とオフセットが記録されており、かつ削除済みフラグが「0」の場合である。

## 【 0 0 7 5 】

出力可能なページがあると判断された場合（S 2 1 2 で Y E S）、当該ページの出力処理が行われる（S 2 1 3）。

## 【 0 0 7 6 】

図 1 0 に示すように、出力可能なページの出力処理では、あらかじめ設定されている印刷条件を参照することによって、正順印刷する旨の指定が行われているか否かが判断される（S 4 0 1）

正順印刷する旨の指定が行われていない場合（S 4 0 1 で N O）、つまり正順印刷を必ずしも必要としない旨の指定が行われている場合、ステップ S 2 1 2 で印刷部 2 0 5 に対して出力可能であると判断されたページが、ラスタライズされた上ですべて印刷部 2 0 5 に出力され（S 4 0 2）、用紙上に印刷される。そして、ページ情報管理テーブルにおいて、ステップ S 4 0 2 で出力されたページについての出力済みフラグが「1」に設定される。したがって、P D F ファイルの全体を受信しなくても、所定のページを構成するオブジェクトがすべて記憶され

た結果、当該ページが出力可能となった時点で、当該ページを印刷することが可能となる。

【0077】

一方、正順印刷する旨の指定が行われている場合（S401でYES）、図11および図12のテーブルを参照することにより、未だ印刷部205への出力処理が終了していないページのうちの先頭のページが出力可能であるか否かが判断される（S403）。

【0078】

未出力ページのうちの先頭のページが出力可能である場合（S403でYES）、当該ページがラスターライズされた上で印刷部205に出力され（S404）、用紙上に印刷される。そして、ページ情報管理テーブルにおいて、ステップS404で出力されたページについての出力済みフラグが「1」に設定される。したがって、PDFファイルの全体を受信しなくても、未出力ページのうちの先頭のページが出力可能となった時点で、当該ページを印刷することが可能となる。これにより、正順印刷が実現される。当該ページの印刷部205への出力後、ステップS403に戻る。一方、未出力ページのうちの先頭のページが出力可能でない場合（S403でNO）、図8のフローチャートに戻る。

【0079】

図8のステップS212において、出力可能なページがないと判断された場合（S212でNO）、ステップS303で削除したオブジェクトが必要か否かが判断される（S216）。ここで、図11に示すオフセット情報テーブルが参照され、所定のオブジェクトがステップS303で削除された（削除済みフラグが「1」）ために出力可能なページがない場合、削除したオブジェクトが必要であると判断される。削除したオブジェクトが必要でない場合（S216でNO）、図7のステップS202に戻る。

【0080】

削除したオブジェクトが必要な場合（S216でYES）、削除したオブジェクトの送信要求が、PDFファイルの送信元であるPC100Aに送信される（S217）。これにより、PDFファイルの印刷がより確実となる。

## 【 0 0 8 1 】

ここで、プリンタ 2 0 0 は、まず、図 1 1 に示すオフセット情報管理テーブルを参照して、要求するオブジェクトのオフセット、およびファイル内で次に配置されるオブジェクトのオフセットから、要求するオブジェクトのデータサイズを計算する。そして、プリンタ 2 0 0 は、要求するオブジェクトのオフセットおよびサイズの情報を含むオブジェクトの送信要求を、P C 1 0 0 A に対して送信する。図 1 3 は、オブジェクトの送信要求に含まれる情報の一例を示す図である。オブジェクトの送信要求には、要求するオブジェクトの番号、あるいは出力先であるプリンタ 2 0 0 の I P アドレスなどの他の情報が含まれていてもよい。プリンタ 2 0 0 は、削除したオブジェクトを要求した後、図 7 のステップ S 2 0 2 に戻る。

## 【 0 0 8 2 】

ステップ S 2 1 4 では、P D F ファイルの全ページ分の印刷部 2 0 5 への出力が完了したか否かが判断される（S 2 1 4）。全ページ分の出力が完了していない場合（S 2 1 4 で N O）、図 7 のステップ S 2 0 2 に戻り、上記処理が繰り返される。

## 【 0 0 8 3 】

一方、全ページ分の出力が完了した場合（S 2 1 4 で Y E S）、P D F ファイルの送信元である P C 1 0 0 A に対して、セッションクローズ要求が送信される（S 2 1 5）。

## 【 0 0 8 4 】

このように本実施形態によれば、プリンタは、P C から送信された P D F ファイルに含まれるオブジェクトを順次記憶し、所定のページを構成するオブジェクトがすべて記憶されたと判断した場合、当該所定のページに対して印刷処理を施すことができる。

## 【 0 0 8 5 】

したがって、P D F ファイルの全体を受信しなくても、所定のページを構成するオブジェクトがすべて記憶された結果、当該ページが出力可能となった時点で、当該ページを印刷することが可能となる。これにより、メモリの使用可能容量

が少ないプリンタであっても、送信側の負荷を防止しつつPDFファイルをプリントデータに変換されることなく受信して、印刷することが可能となる。また、未出力ページのうちの先頭のページが出力可能となった時点で、当該ページを印刷する構成を採用することにより、正順印刷を行うことも可能となる。

## 【0086】

本発明は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、特許請求の範囲内において、種々改変することができる。

## 【0087】

たとえば、画像処理装置としての機能を有する装置として、PCの代わりに、たとえばワークステーション、サーバなどのコンピュータが用いられてもよい。また、プリンタの代わりに、ファクシミリ装置、コピー機、およびそれらを複合した機能を有する多機能周辺機器（MFP：Multi-Function Peripheral）などの画像形成装置が用いられてもよい。

## 【0088】

また、上述した実施形態では、PCでの操作に基づいてPCからプリンタにPDFファイルを送信する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。本発明は、プリンタで印刷したいPDFファイルの保存場所を指定することにより、印刷すべきPDFファイルが保存されている保存装置から当該PDFファイルを取得してプリンタで印刷する場合にも適用することができる。

## 【0089】

本発明において、PDFファイルをプリントデータに変換せずに画像処理装置から画像形成装置に送信して印刷するための各種処理を行う手段および方法は、専用のハードウェア回路、またはプログラムされたコンピュータのいずれによっても実現することが可能である。上記プログラムは、例えばフレキシブルディスクやCD-ROMなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体によって提供されてもよいし、インターネット等のネットワークを介してオンラインで提供されてもよい。この場合、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されたプログラムは、通常、ハードディスク等の記憶装置に転送されて記憶される。また、上記プログラムは、単独のアプリケーションソフトとして提供されてもよいし、装置



の一機能としてその装置のソフトウェアに組み込まれてもよい。

【 0 0 9 0 】

なお、上述した本発明の実施形態には、特許請求の範囲の請求項 1 ～ 5 に記載した発明以外にも、以下の付記 1 ～ 7 に示すような発明が含まれる。

【 0 0 9 1 】

〔付記 1〕 前記所定のオブジェクトは、既に印刷処理が終了したページを構成するオブジェクトのうち、未だ印刷処理が終了していない他のページの印刷処理に必要なでないオブジェクトである請求項 3 または 4 に記載の画像形成装置。

【 0 0 9 2 】

〔付記 2〕 前記所定のページを構成するオブジェクトが前記削除手段により前記記憶手段から削除されている場合、削除されているオブジェクトについての送信要求を送信する送信手段をさらに有する請求項 3 または 4 に記載の画像形成装置。

【 0 0 9 3 】

〔付記 3〕 前記文書ファイルは、PDF (Portable Document Format) ファイルである請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 つに記載の画像形成装置。

【 0 0 9 4 】

〔付記 4〕 前記文書ファイルは、PDF (Portable Document Format) ファイルである請求項 5 に記載のプログラム。

【 0 0 9 5 】

〔付記 5〕 請求項 5 に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【 0 0 9 6 】

〔付記 6〕 ページ順と異なる順序でファイル内に配置可能なオブジェクトと当該オブジェクトのファイル内での位置を示す参照情報とを備え、所定のオブジェクトから構成されるページを規定する文書ファイルを、プリントデータに変換されることなく画像処理装置から受信して印刷する画像形成方法であって、

前記画像処理装置から送信された文書ファイルに含まれるオブジェクトを記憶手段に順次記憶する記憶ステップと、

所定のページを構成するオブジェクトが前記記憶手段にすべて記憶されたか否かを判断する判断ステップと、

前記所定のページを構成するオブジェクトが前記記憶手段にすべて記憶されたと判断された場合、当該所定のページに対して印刷処理を施す印刷ステップとを有する画像形成方法。

【 0 0 9 7 】

【付記 7】 前記文書ファイルは、P D F (Portable Document Format) ファイルである付記 6 に記載の画像形成方法。

【 0 0 9 8 】

【発明の効果】

上述したように、本発明によれば、P D F ファイルなどの文書ファイルの全体を受信しなくても、所定のページを構成するオブジェクトがすべて記憶された結果、当該ページが出力可能となった時点で、当該ページを印刷することが可能となる。これにより、記憶部の使用可能容量が少ない画像形成装置であっても、送信側の負荷を防止しつつ文書ファイルをプリントデータに変換されることなく受信して、印刷することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の一実施形態に係る P C およびプリンタが適用されたプリントシステムの構成を示すブロック図である。

【図 2】 図 1 に示される P C の構成を示すブロック図である。

【図 3】 図 1 に示されるプリンタの構成を示すブロック図である。

【図 4】 標準的な P D F ファイルの構成を説明するための図である。

【図 5】 P D F ファイルのサンプルを示す図である。

【図 6】 P C で行われる処理について説明するためのフローチャートである。

【図 7】 プリンタで行われる処理について説明するためのフローチャートである。

【図 8】 図 7 から続く、プリンタで行われる処理について説明するためのフローチャートである。

【図 9】 図 7 に示されるデータの保存処理について説明するためのフローチャートである。

【図 1 0】 図 8 に示される出力可能なページの出力処理について説明するためのフローチャートである。

【図 1 1】 オフセット情報管理テーブルの一例を示す図である。

【図 1 2】 ページ情報管理テーブルの一例を示す図である。

【図 1 3】 オブジェクトの送信要求に含まれる情報の一例を示す図である。


。

【符号の説明】

1 ～ 6 …オブジェクト、  
1 0 0 A、1 0 0 B … PC、  
1 0 1、2 0 1 … CPU、  
1 0 2、2 0 2 … ROM、  
1 0 3、2 0 3 … RAM、  
1 0 4 …ハードディスク、  
1 0 5 …表示部、  
1 0 6 …入力部、  
1 0 7、2 0 6 …ネットワークインタフェース、  
1 0 8、2 0 7 …バス、  
2 0 0 …プリンタ、  
2 0 4 …操作パネル部、  
2 0 5 …印刷部、  
3 0 0 …ネットワーク、  
5 0 0 …標準的な PDF ファイル、  
5 1 0 …ヘッダ、  
5 2 0 …ボディ、  
5 3 0 …相互参照表、  
5 4 0 …トレーラ。


【書類名】 図面

【図 1】

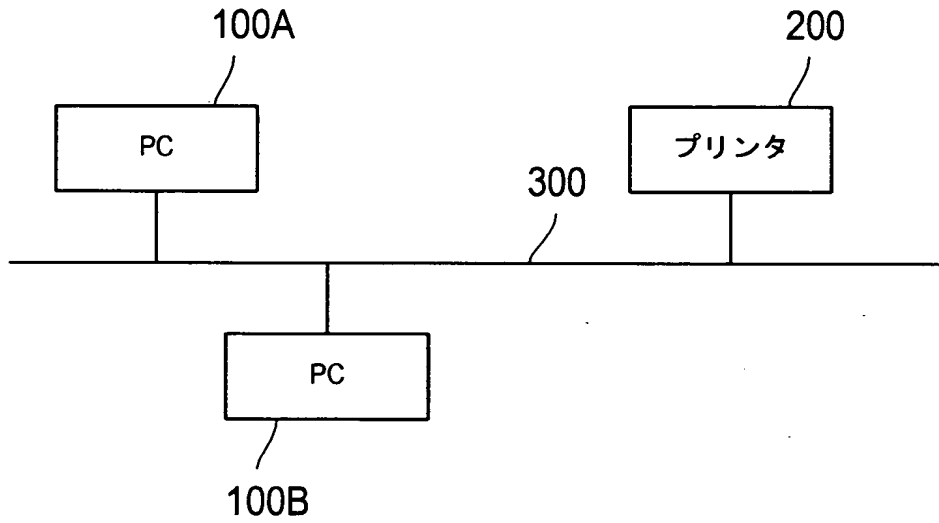


【図 2】

100A, 100B

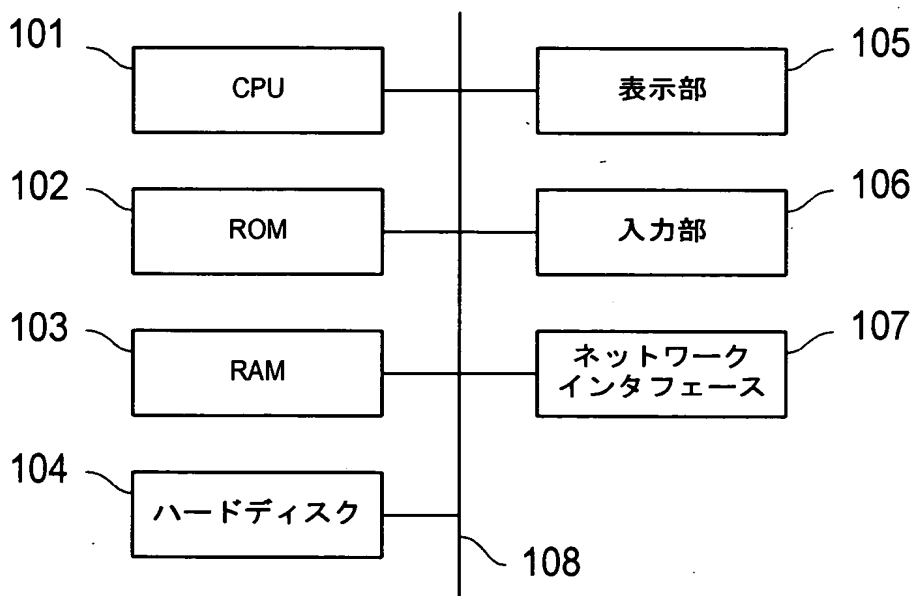


【図 3】

200

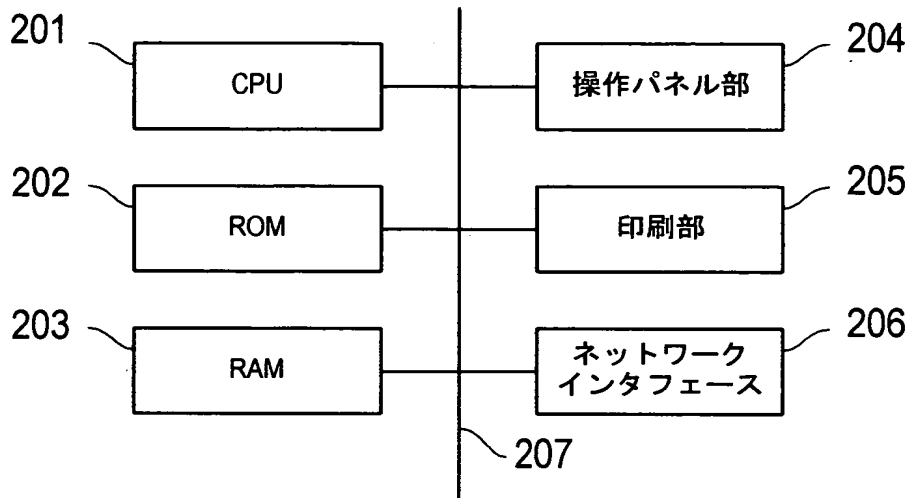


【図 4】


500

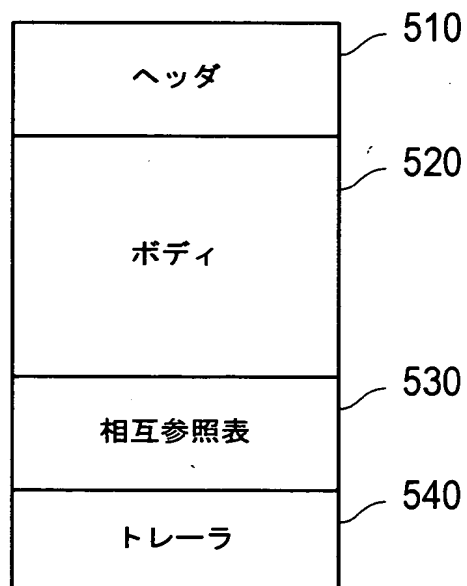


【図 5】

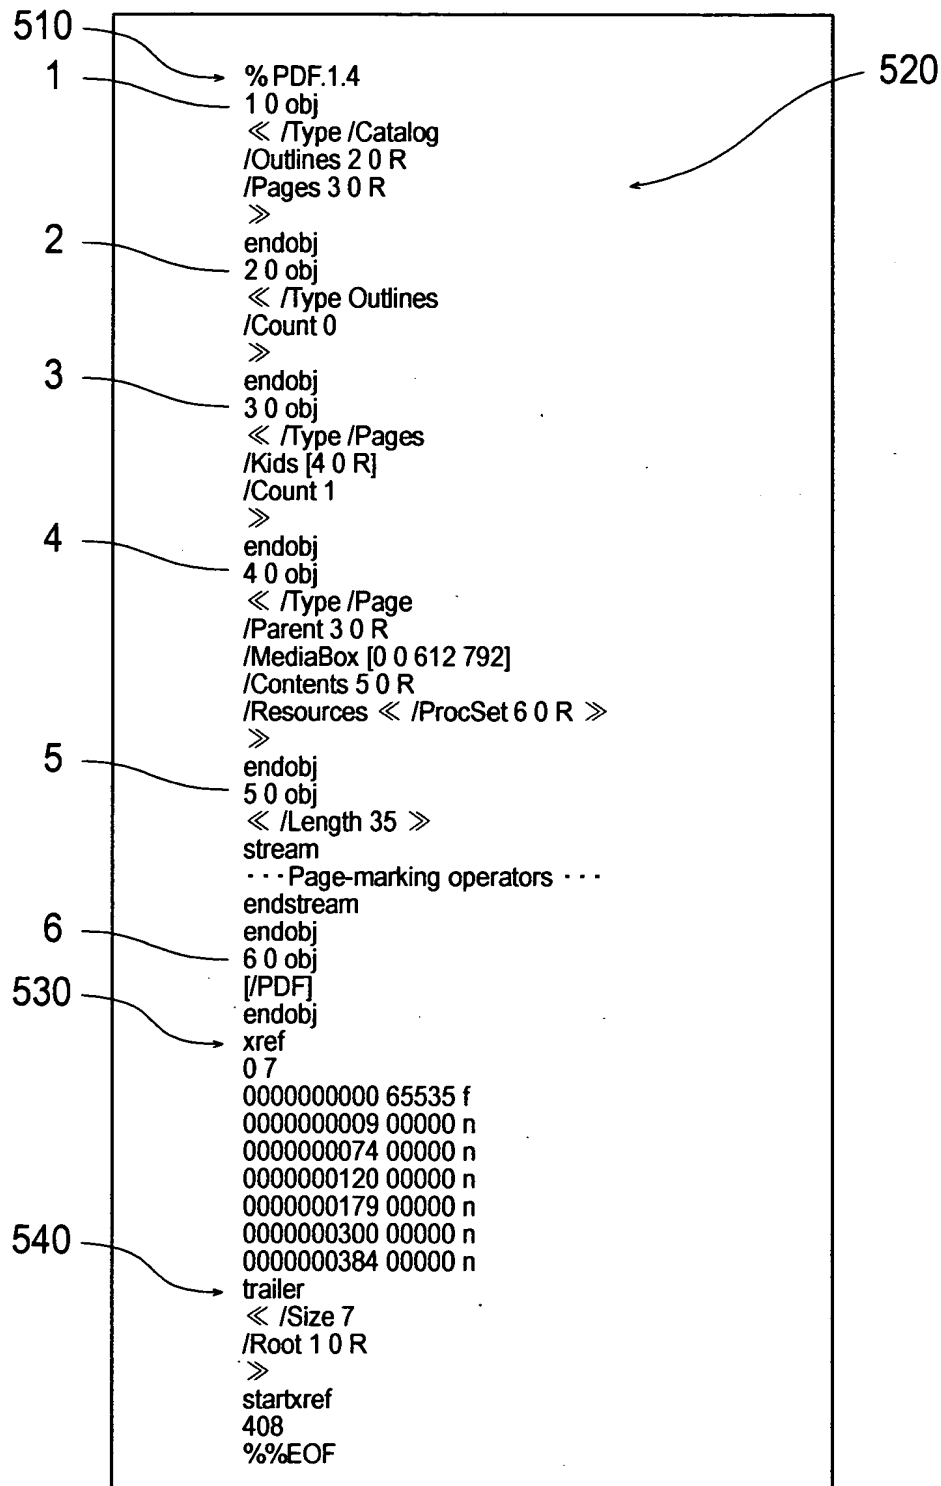500

【図 6】

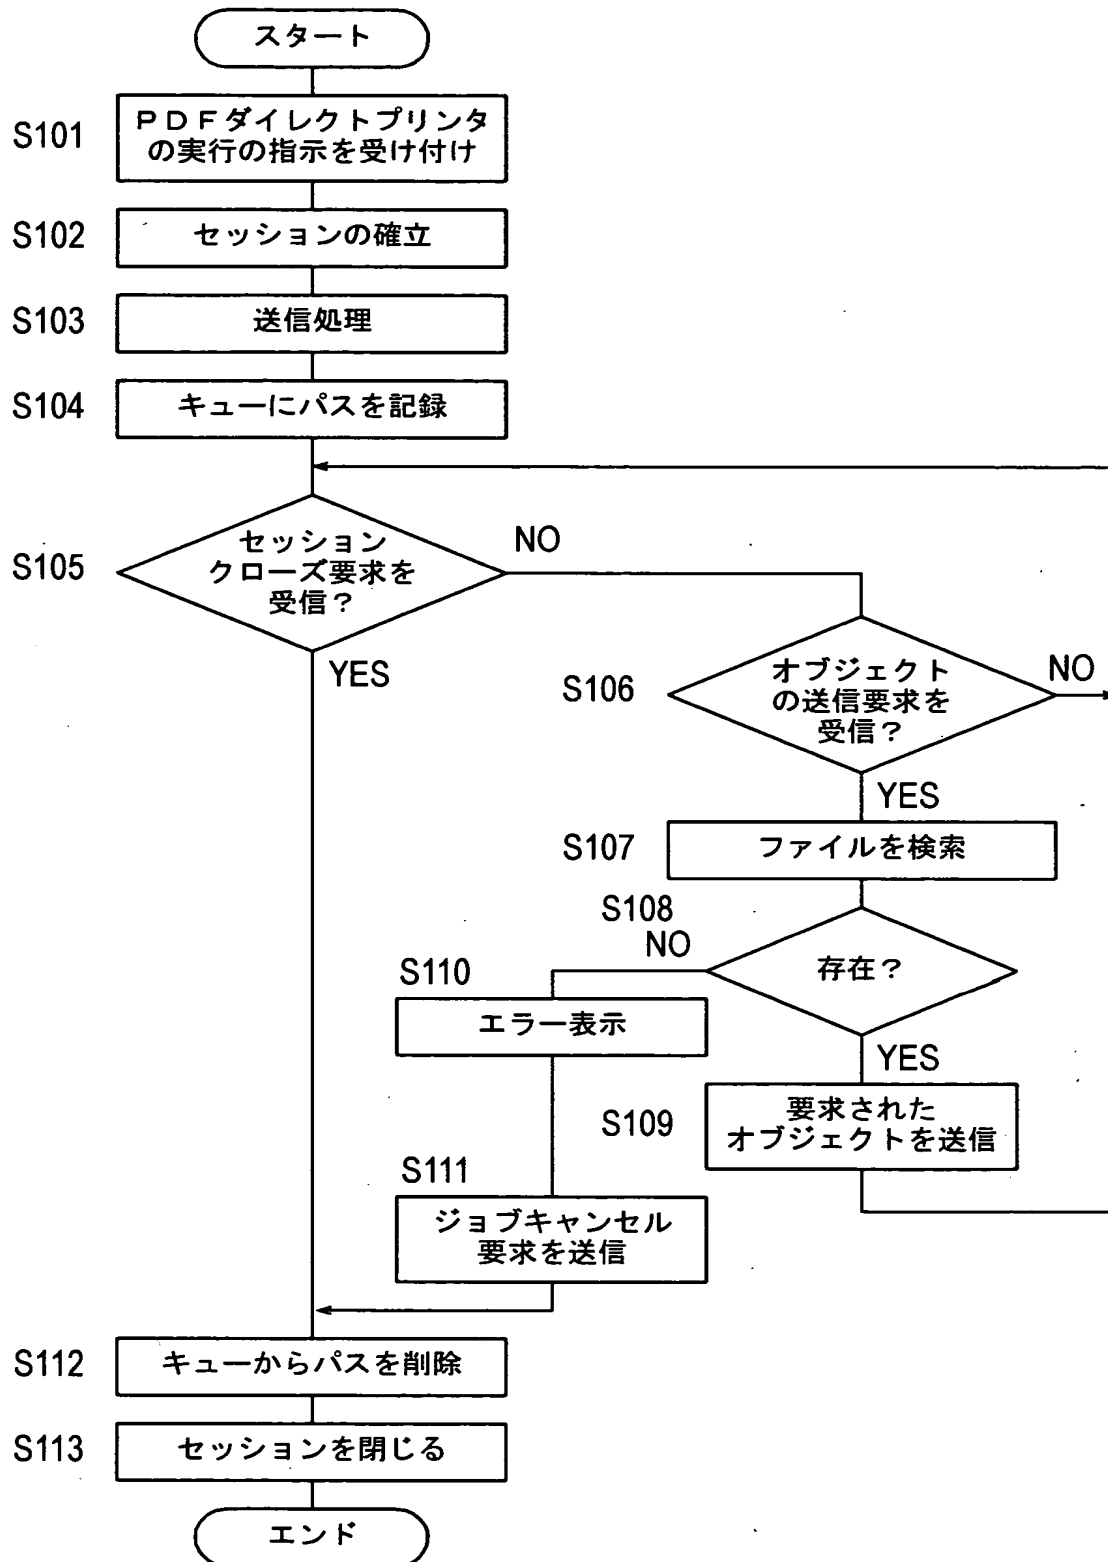


【図 7】

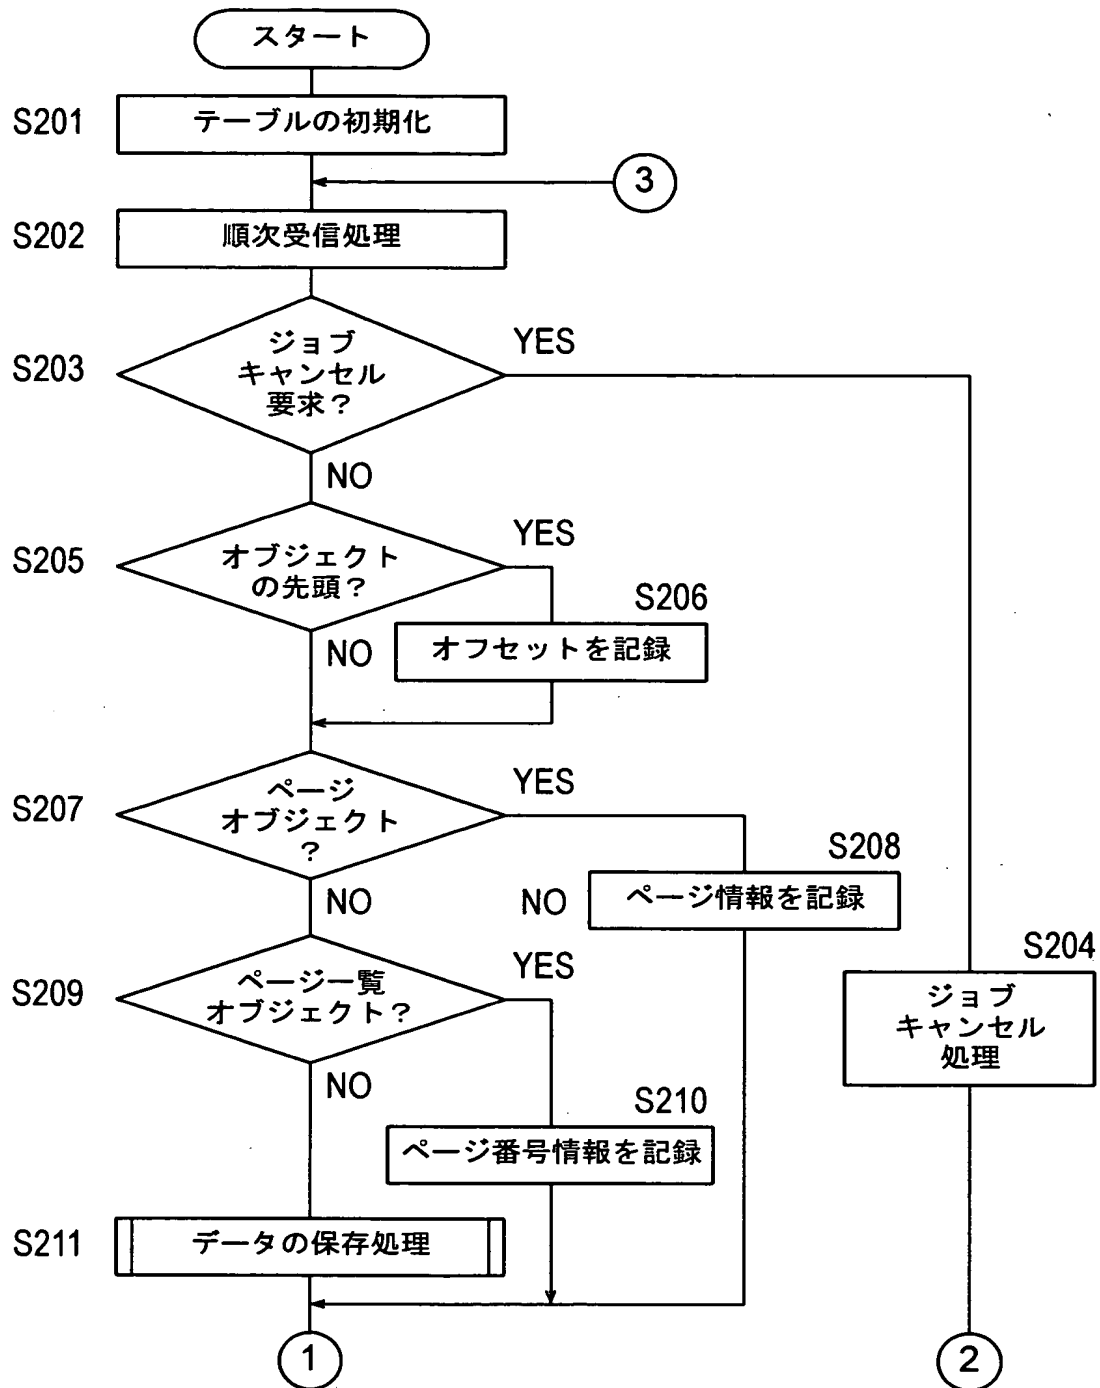





【図 8】

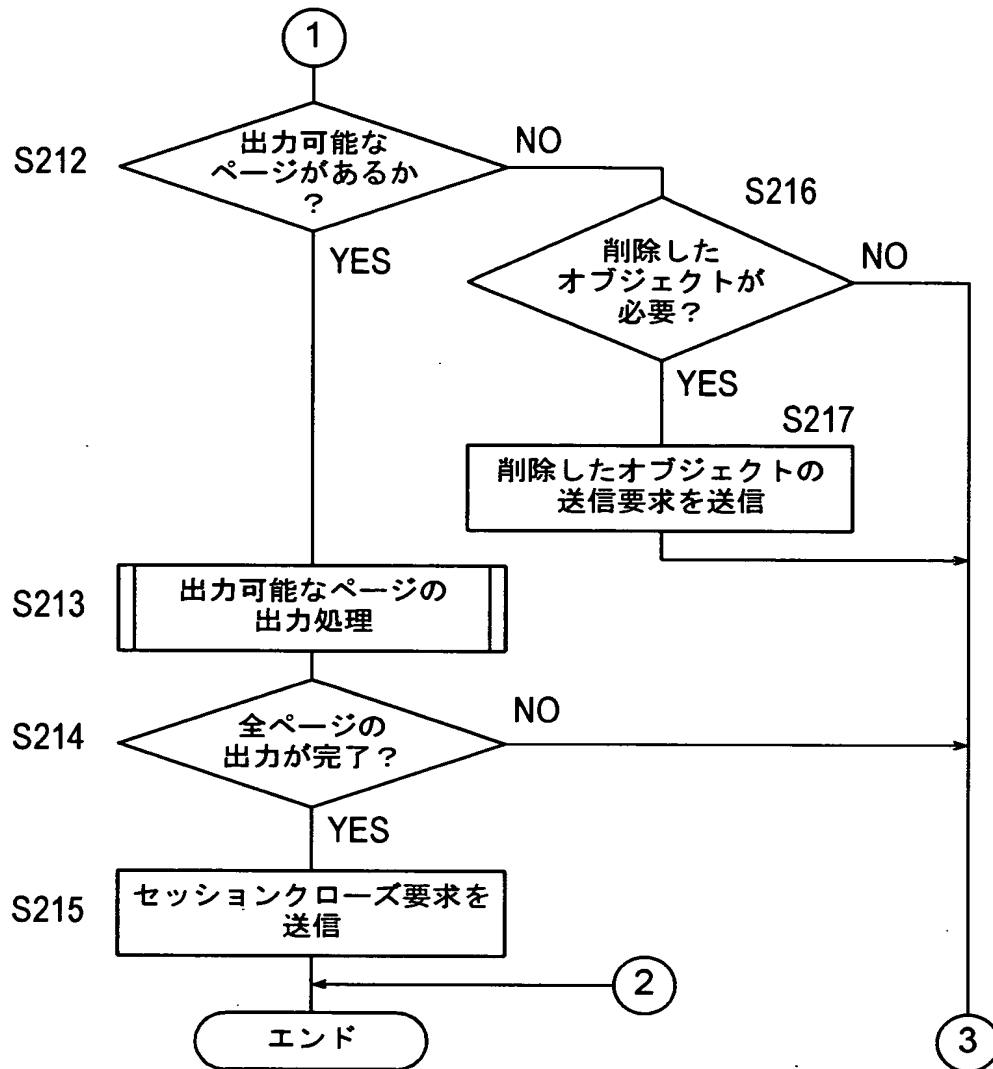

【図 9】

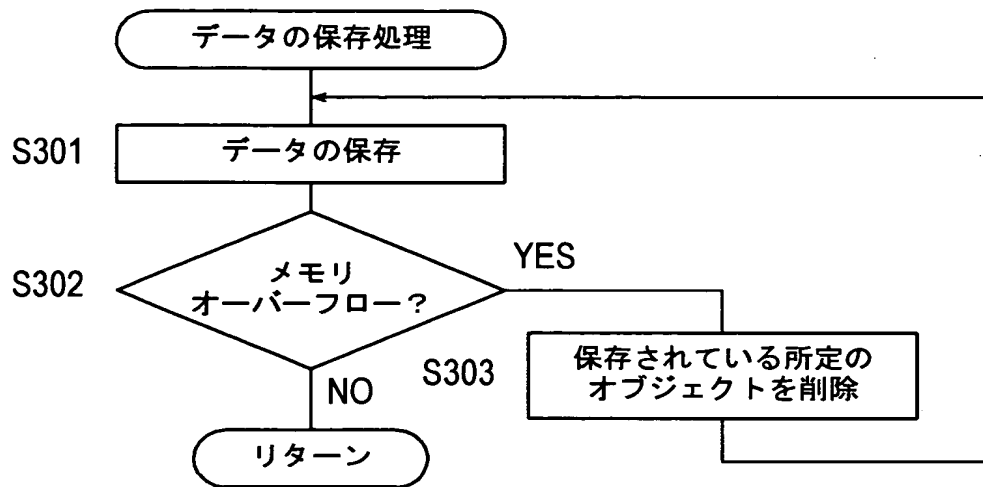

【図 10】

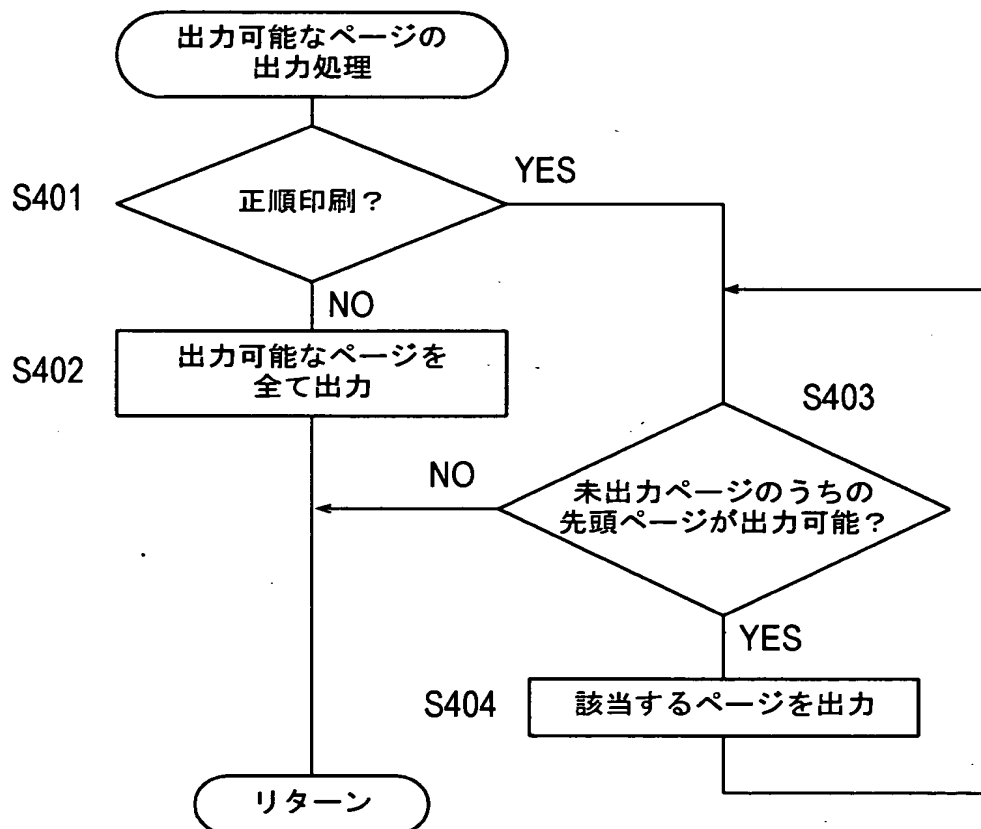

【図 1 1】

オブジェクトNo.	オフセット	削除済み フラグ
11 0	20	0
4 0	125	0
5 0	276	0
⋮	⋮	⋮

【図 1 2】

ページNo.	ページ オブジェクトNo.	オブジェクトNo.	出力済み フラグ
1	3 0	2 0, 6 0, 8 0, 10 0	1
5	4 0	2 0, 6 0, 8 0, 13 0, 15 0	1
3	5 0	2 0, 6 0, 18 0	0
⋮	⋮	⋮	⋮

【図 1 3】

オフセット (バイト)	サイズ (バイト)
1286	269

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 記憶部の使用可能容量が少ない画像形成装置であっても、送信側の負荷を防止しつつPDFファイルなどの文書ファイルをプリントデータに変換されることなく受信して、印刷することが可能となる画像形成装置およびプログラムを提供する。

【解決手段】 プリンタは、PCから送信されたPDFファイルに含まれるオブジェクトを順次記憶し、所定のページを構成するオブジェクトがすべて記憶されたと判断した場合（S212でYES）、当該所定のページに対して印刷処理を施す（S213）。

【選択図】 図8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006079]

1. 変更年月日	1994年 7月20日
[変更理由]	名称変更
住 所	大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル
氏 名	ミノルタ株式会社